




TECE

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
03.2024


close to you

АССОРТИМЕНТ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ


Комплекты с застенным модулем
TECEspring, подвесным унитазом
и панелью смыва

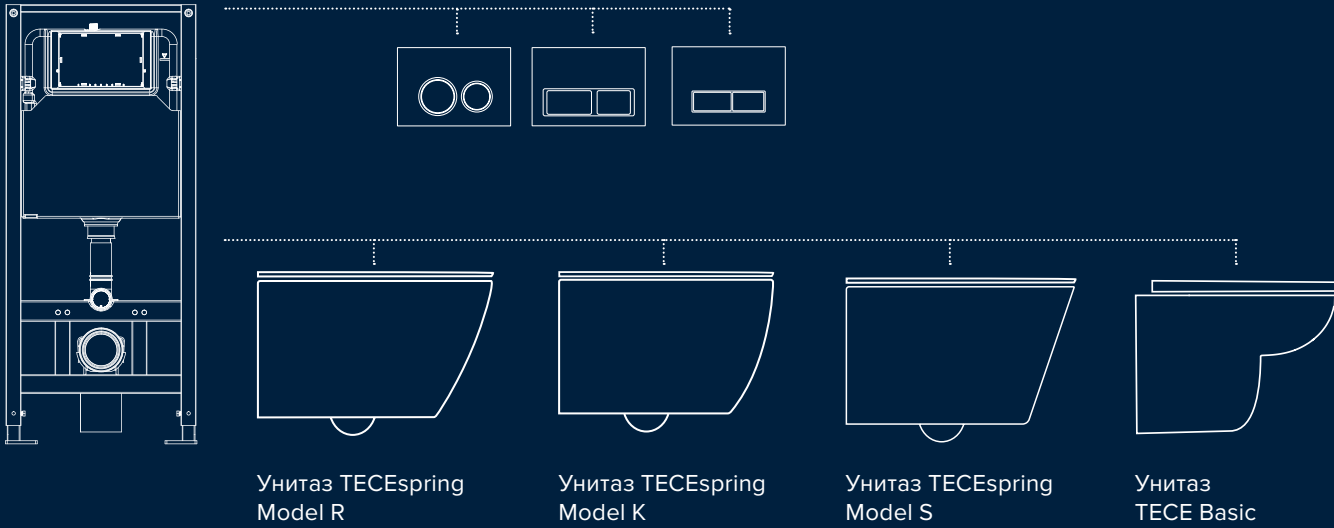


Комплект с застенным модулем
с унитазом-биде и панелью смыва
TECEspring R

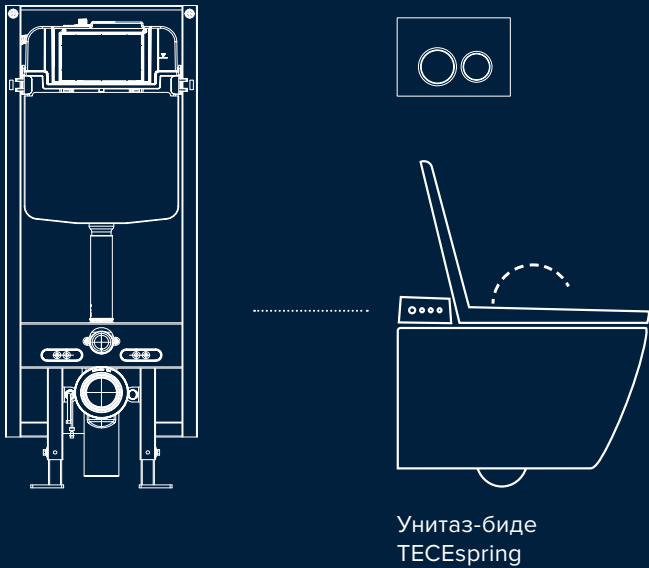


Комплекты
с дренажным профилем
TECEdrainprofile

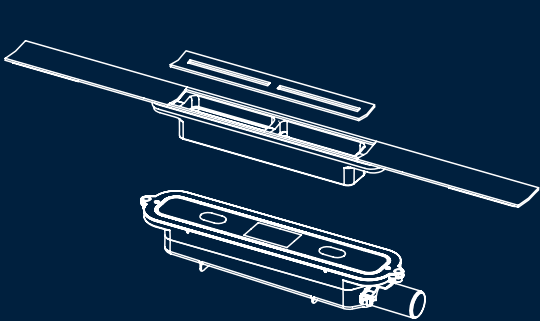


Комплекты
с дренажным каналом
TECEdrainline

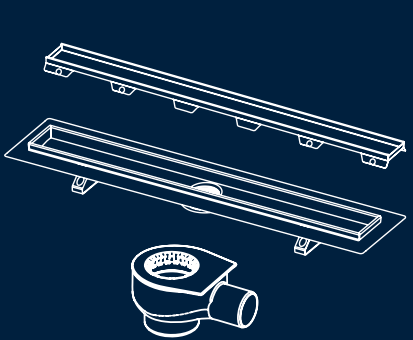


Комплекты
с дренажным
каналом
TECElinus

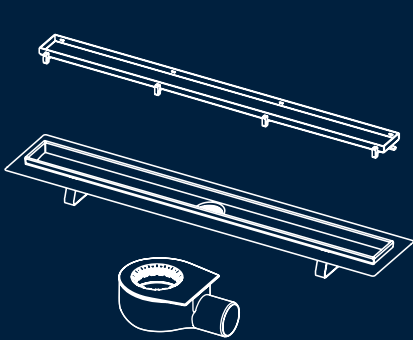

Комплект
с дренажным
профилем
TECElineo

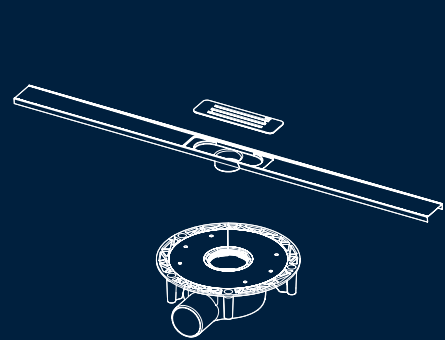

Комплекты
с точечными
трапами
TECEdrainpoint S



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

Универсальный модуль TECEspring совместим с любыми моделями подвесных унитазов. Модуль состоит из усиленной рамы, ударопрочного бачка, панели смыва, крепежа, звукоизоляционной прокладки, фанового отвода и комплекта патрубков. Обслуживание бачка осуществляется через окно для панели смыва, при этом все внутренние элементы легко извлекаются. Подвесной унитаз как альтернатива напольному — это современное эстетичное решение, которое экономит пространство и значительно упрощает уборку.



Особенности модуля

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Минимальная глубина установки 165 мм
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании
- Модуль выдерживает нагрузку не менее 400 кг
- Универсальный модуль для всех типов подвесных унитазов
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.



Технология двойного смыва, позволяет экономить воду



Отметка 1 м от уровня пола

Монтажный туннель




Объем бачка 6 л

Установочное расстояние 180 и 230 мм. Модули совместимы со всеми унитазами


Предустановленные опоры для унитазов с уменьшенной высотой

Выдвижные опоры (регулировка 0 - 200 мм)

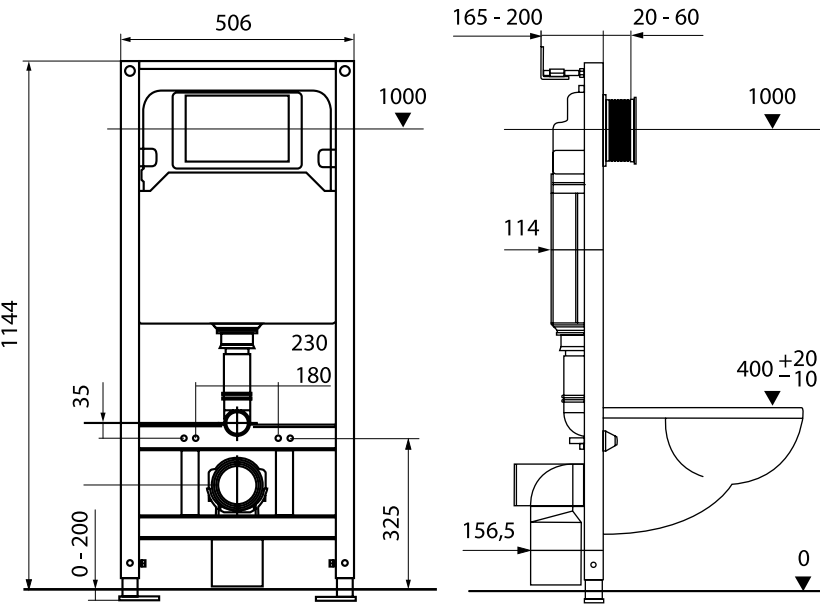

TECEspring

КОМПЛЕКТ С ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

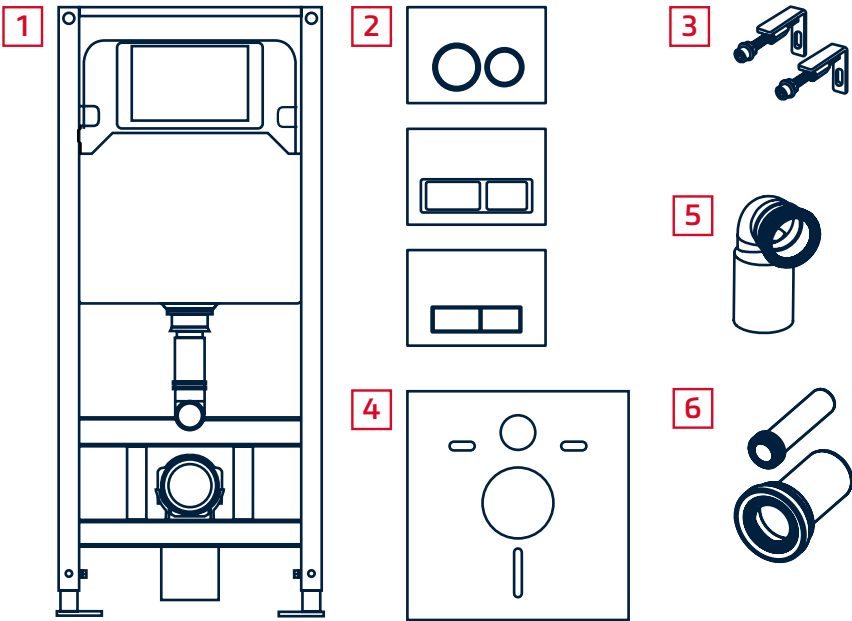

В комплект входит все необходимое для подключения:

1. Застенный модуль TECEspring
2. Панель смыва TECEspring
3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.

Дополнительно приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

i Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, TECEspring V и TECEspring S.

Комплекты с панелью смыва
TECEspring R



Белый глянцевый*

242 €

Артикул комплекта
S955103

Комплекты с панелью смыва
TECEspring V



Белый глянцевый*

242 €


Артикул комплекта
S955203



Хром глянцевый*

268 €

Артикул комплекта
S955101



Хром глянцевый*

268 €

Артикул комплекта
S955201



Черный матовый*

263 €

Артикул комплекта
S955102



Черный матовый*

263 €

Артикул комплекта
S955202



Черный матовый

263 €

Артикул комплекта
S955104




Черный матовый

263 €

Артикул комплекта
S955204

Комплекты с панелью смыва
TECEspring S






Нержавеющая сталь,
сатин

320 €

Артикул комплекта
S955301

* С хромированным контуром клавиш.

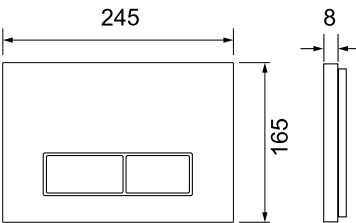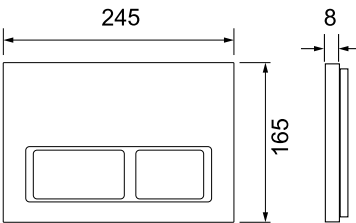
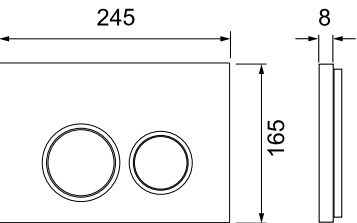


КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ И ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

Серия TECEspring разработана в соответствии с современными мировыми стандартами комфорта, качества и надежности. Все продукты серии проходят испытания при повышенных нагрузках и обладают высоким запасом износа, а европейский уровень контроля качества позволяет гарантировать надежность и долговечность каждой единицы товара. Дизайн серии TECEspring продуман с учетом эргономики и интерьерных трендов, в то время как использование новейших технологий обеспечивает не только первоклассный функционал, но и удовольствие от повседневного комфорта.

Унитазы серии TECspring:

- **Технология Tornado flush:** самый тихий способ смыва, при котором вода закручивается в поток вихрем, полностью покрывая чашу и качественно очищая ее малым объемом воды
- **Крышки из дюропласта в комплекте:** оснащены функциями плавного опускания (soft-closing) и быстрого снятия (quick-release); протестированы на 15 000 циклов закрытий/открытий
- **Удобство монтажа:** скрытые системы монтажа с фиксацией через отверстия для крышки облегчают монтаж, сохраняя надежность крепления
- **Устойчивое покрытие:** глазурь повышенной гладкости не впитывает загрязнения, позволяя тратить меньше времени на уборку и отказаться от агрессивной бытовой химии
- **Безободковая чаша:** отсутствие труднодоступных мест повышает гигиеничность и также упрощает уборку

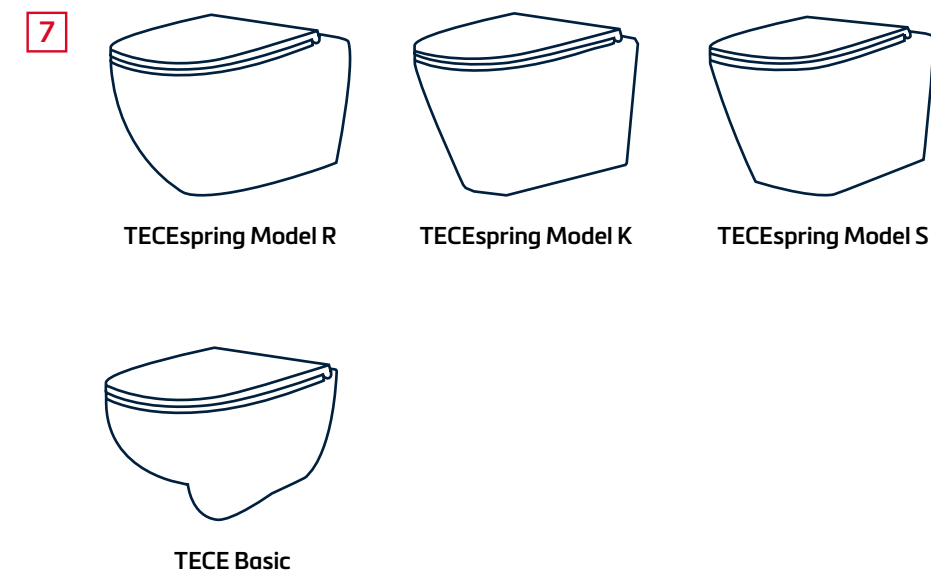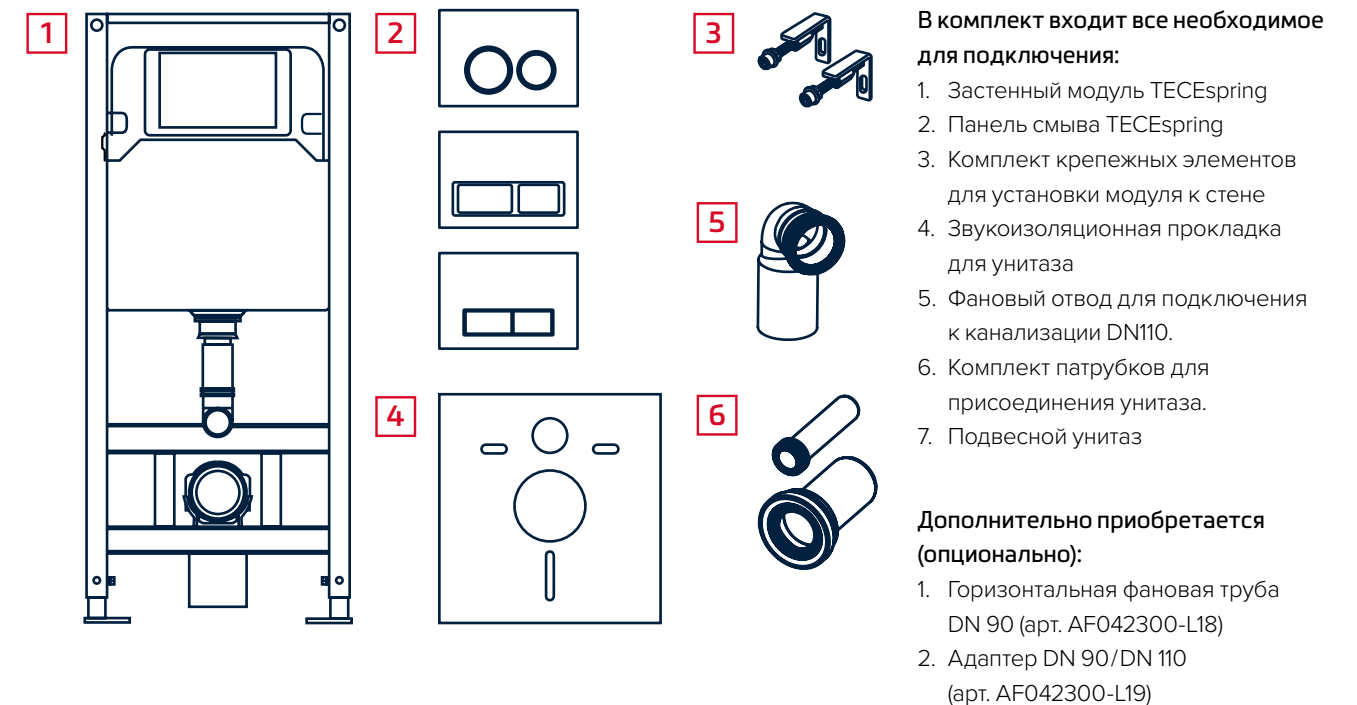

Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, TECEspring V и TECEspring S.

MODEL R

В данной модели реализованы современные требования к технологическому оснащению и дизайну унитазов: скрытое подвесное крепление, крышка с микролифтом, безободковая чаша со смывом Tornado flush – тихим, эффективным и гигиеничным. Идеально сбалансированная форма делает эту модель оптимальным решением практически для любого интерьера, а легкое снятие крышки позволяет поддерживать безупречную чистоту.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШхВхГ) 360х350х530 мм

Комплекты с унитазом TECEspring R



Белый глянцевый*

478 €

Артикул комплекта
K955103WCR



Белый глянцевый*

478 €


Артикул комплекта
K955203WCR



Хром глянцевый*

501 €

Артикул комплекта
K955101WCR



Хром глянцевый*

501 €

Артикул комплекта
K955201WCR



Черный матовый*

497 €

Артикул комплекта
K955102WCR



Черный матовый*

497 €

Артикул комплекта
K955202WCR



Черный матовый

497 €


Артикул комплекта
K955104WCR



Черный матовый

497 €

Артикул комплекта
K955204WCR






Нержавеющая сталь,
сатин

548 €

Артикул комплекта
K955301WCR

* С хромированным контуром клавиш.

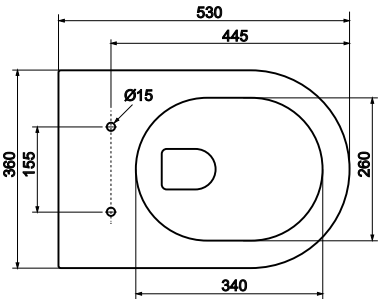

КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ TECESpring

MODEL K

Наиболее компактная модель в коллекции TECESpring, позволяющая сэкономить пространство перед унитазом. Обтекаемые линии, лаконичная форма и продуманная конструкция, отвечающая современным требованиям к унитазу.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШxВxГ) 360x350x480 мм

Комплекты с унитазом TECESpring K



Белый глянцевый*

473 €

Артикул комплекта
K955103WCK



Белый глянцевый*

473 €


Артикул комплекта
K955203WCK



Хром глянцевый*

497 €

Артикул комплекта
K955101WCK



Хром глянцевый*

497 €

Артикул комплекта
K955201WCK



Черный матовый*

492 €

Артикул комплекта
K955102WCK



Черный матовый*

492 €

Артикул комплекта
K955202WCK



Черный матовый

NEW
492 €


Артикул комплекта
K955104WCK



Черный матовый

NEW
492 €

Артикул комплекта
K955204WCK






Нержавеющая сталь,
сатин

544 €

Артикул комплекта
K955301WCK

* С хромированным контуром клавиш.

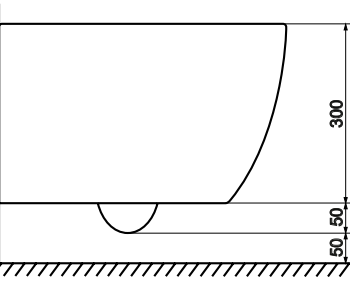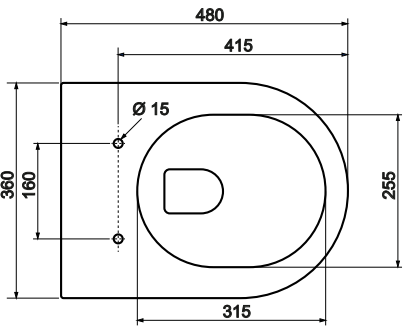

MODEL S

Строгая геометричная форма, тяготеющая к прямым углам, хорошо сочетается с другими прямоугольными элементами интерьера: панелями смыва, плиткой, окнами или дверью. Благодаря безободковой конструкции в чаше нет труднодоступных мест. Это облегчает уход и позволяет отказаться от агрессивной бытовой химии. А для того чтобы вода не разбрызгивалась во время смыва, унитаз оснащен технологией Tornado flush, которая направляет воду по заданной траектории в виде спирали.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШхВхГ) 340х350х515 мм

Комплекты с унитазом TECEspring S



Белый глянцевый*

492 €

Артикул комплекта
K955103WCS



Белый глянцевый*

492 €


Артикул комплекта
K955203WCS



Хром глянцевый*

516 €

Артикул комплекта
K955101WCS



Хром глянцевый*

516 €

Артикул комплекта
K955201WCS



Черный матовый*

511 €

Артикул комплекта
K955102WCS



Черный матовый*

511 €

Артикул комплекта
K955202WCS



Черный матовый

511 €


Артикул комплекта
K955104WCS



Черный матовый

511 €

Артикул комплекта
K955204WCS






Нержавеющая сталь,
сатин

563 €

Артикул комплекта
K955301WCS

* С хромированным контуром клавиш.

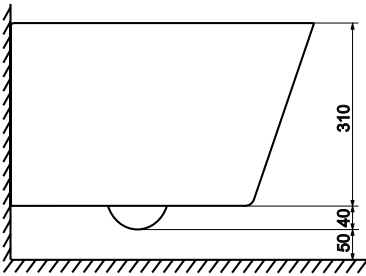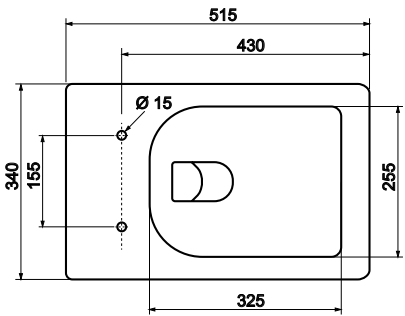

TECE BASIC

TECE Basic – практичное решение, соответствующее стандартным требованиям к современному унитазу. Благодаря подвесному креплению такой унитаз визуально облегчает интерьер, а безободковая чаша упрощает очистку и позволяет отказаться от агрессивной бытовой химии. Сиденье и крышка изготовлены из дюропласта и отличаются прочностью и устойчивостью к загрязнениям. Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения, а благодаря тому, что она легко снимается, уборка становится еще удобнее.



Особенности унитаза:

- Крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Безободковая чаша
- Крышка-сиденье из дюропласта
- Микролифт
- Крышка легко снимается
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШхВхГ) 360 x 335 x 515 мм

Комплекты с унитазом TECE Basic



Белый глянцевый*

387 €

Артикул комплекта
K955103WCB



Белый глянцевый*

387 €


Артикул комплекта
K955203WCB



Хром глянцевый*

410 €

Артикул комплекта
K955101WCB



Хром глянцевый*

410 €

Артикул комплекта
K955201WCB



Черный матовый*

406 €

Артикул комплекта
K955102WCB



Черный матовый*

406 €

Артикул комплекта
K955202WCB



Черный матовый

406 €


Артикул комплекта
K955104WCB



Черный матовый

406 €

Артикул комплекта
K955204WCB




Нержавеющая сталь,
сатин

457 €

Артикул комплекта
K955301WCB

* С хромированным контуром клавиш.

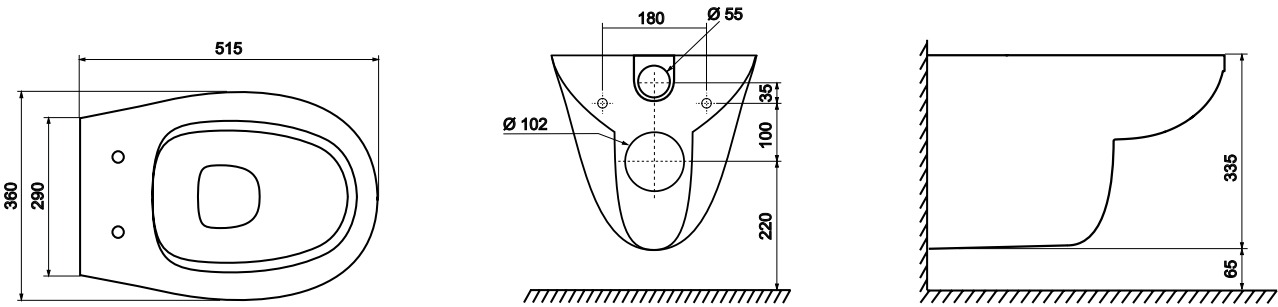

УНИТАЗ-БИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С МОДУЛЕМ И ПАНЕЛЬЮ СМЫВА




Умный унитаз-биде TECEspring поставляется в комплекте с фирменным настенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.



Особенности унитаза-биде:


- Дистанционный пульт управления
- Индивидуальная настройка функций
- Сушка и режим пульсации
- Подогрев сиденья
- Режим энергосбережения
- Смыв Tornado flush
- Система безопасности
- Фильтрация воздуха
- Микролифт
- Размер (ШхВхГ) 398 x 410 x 606 мм

TECEspring оснащен всеми функциями для поддержания личной гигиены, а для еще большего уровня комфорта предусмотрена настройка основных параметров под индивидуальные предпочтения.

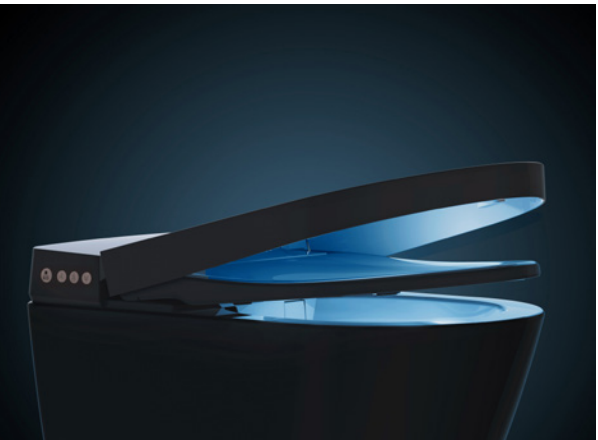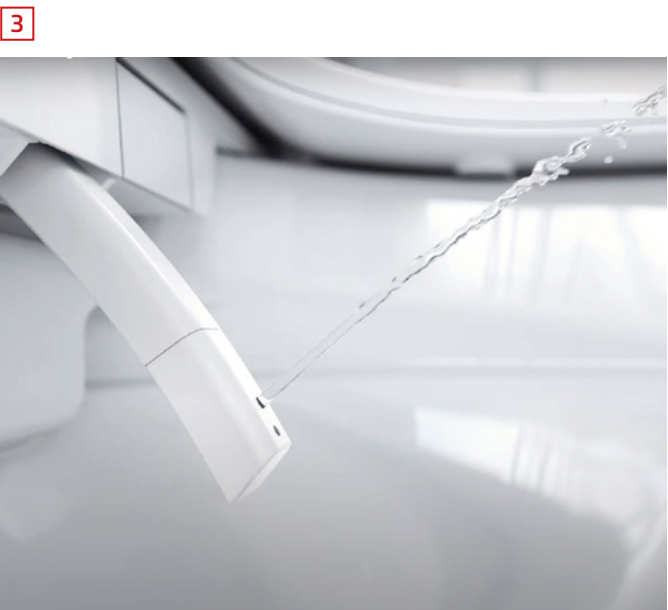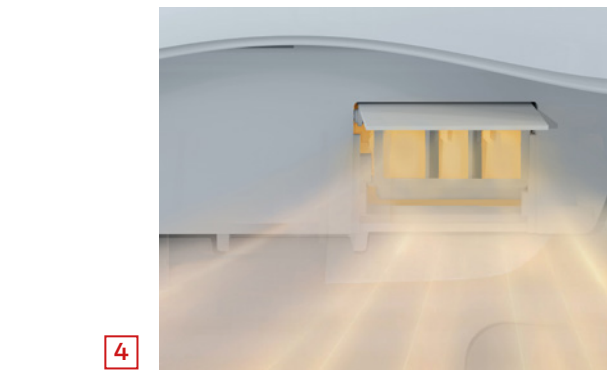

- 1 Подогрев сиденья (6 ступеней).
- 2 Управление кнопками на унитазе или через дистанционный пульт.
- 3 Пять положений форсунки позволяют настроить максимально комфортную подачу воды, самоочистка поддерживает гигиеничность, а для более тщательной очистки форсунку можно снять.
- 4 Функция сушки позволяет сократить использование туалетной бумаги, температуру исходящего воздуха можно настроить.
- 5 Мягкая подсветка облегчает навигацию в ночное время, но по желанию может быть полностью отключена.

Для удобства покупки и установки, унитаз-биде TECESpring поставляется в комплекте с застенным модулем, бачком, панелью смыва и крепежными элементами, — так чтобы все точно было под рукой.

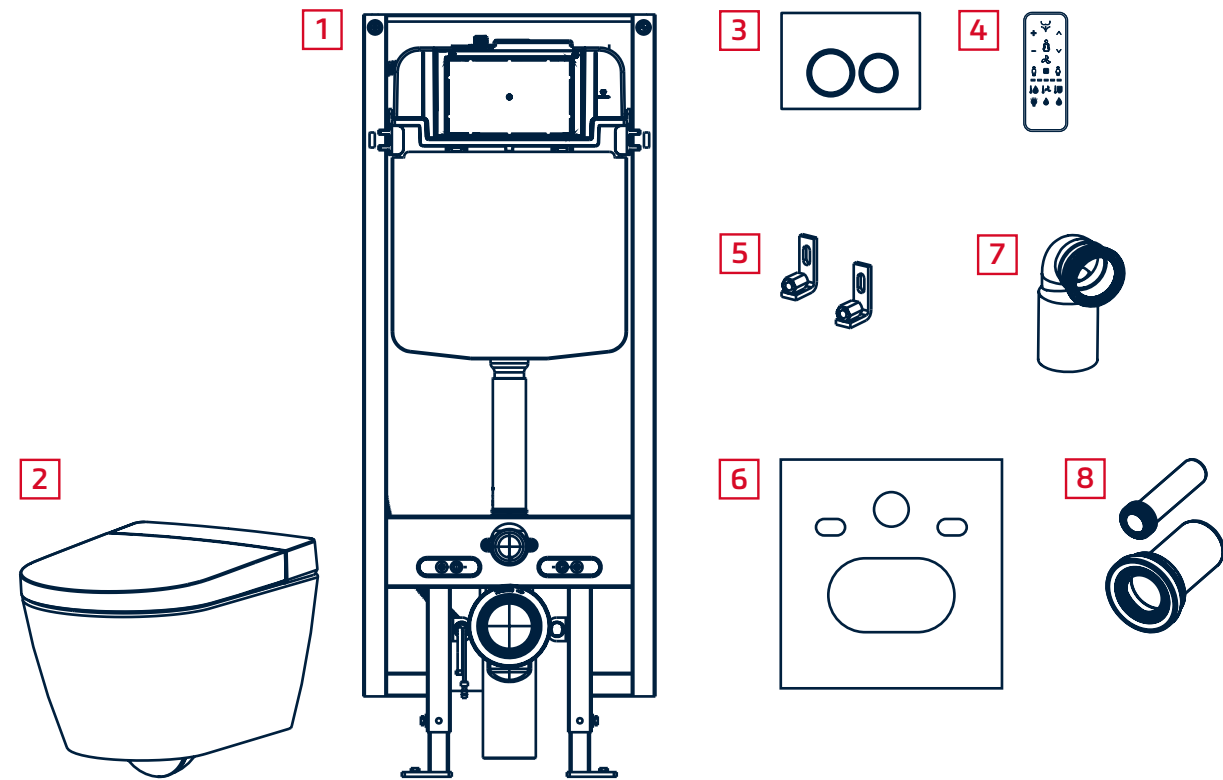

Все необходимое для подключения в комплекте:

1. Застенный модуль TECESpring
2. Унитаз-биде TECESpring
3. Панель смыва TECESpring
4. Пульт дистанционного управления
5. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
6. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
7. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
8. Комплект патрубков для присоединения унитаза.




Застенные модули TECESpring совместимы только с панелями смыва TECESpring R, TECESpring V и TECESpring S.

Особенности модуля:

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Минимальная глубина установки 165 мм
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании
- Модуль выдерживает нагрузку до 400 кг
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.

Артикул	Наименование
Артикул S955799	Комплект для монтажа застенного модуля TECESpring с подвесным унитазом-биде и панелью смыва
	• Застенный модуль (h=1152 мм) - Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л - Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка - Минимальная глубина установки 165 мм - Фановый отвод DN 110 • Панель смыва TECESpring с круглыми клавишами, цвет хром глянцевый • Пульт дистанционного управления • Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене • Прокладка звукоизоляционная для унитаза • Унитаз-биде TECESpring Дополнительно приобретается (опционально): • Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18) • Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

1785 €

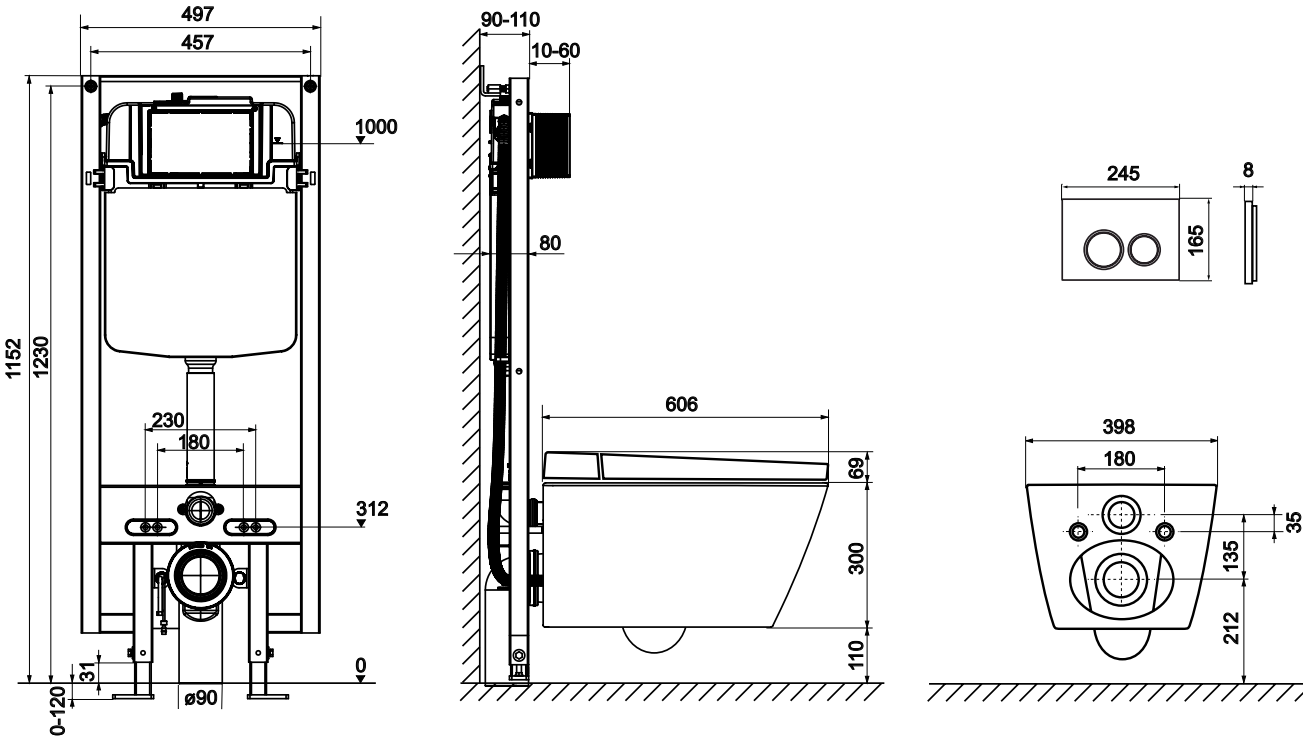

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПРОФИЛЯ

Дренажные системы TECEdrain разработаны по модульному принципу: они позволяют собрать индивидуальное решение для разных задач. Но когда такой потребности нет, можно воспользоваться готовым комплектом, сформированном на основе наиболее популярных позиций.



Особенности серии TECEdrainprofile:

- Можно подрезать под нужный размер (до длины не менее 500 мм)
- Возможность установки вплотную к стене
- Желоб для обеспечения стока воды
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета
- Легкая очистка и гигиеничность
- Подвижное уплотнение для компенсации размерных допусков
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки

Артикул	Наименование
---------	--------------



Артикул 641024

681 €

- Комплект для монтажа душевого профиля
TECEdrainprofile нержавеющая сталь, сатин**
- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, сатин
 - Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив
 - Высота гидрозатвора 30 мм.
 - Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
 - Гидроизоляционная манжета
 - Комплект опор

- Дополнительно приобретается:**
- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
 - Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)



Артикул 641025



1332 €

- Комплект для монтажа душевого профиля
TECEdrainprofile с черным PVD покрытием**
- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, с PVD покрытием черного цвета
 - Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив
 - Высота гидрозатвора 30 мм.
 - Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
 - Гидроизоляционная манжета
 - Комплект опор

- Дополнительно приобретается:**
- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
 - Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)



- При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор между душевым профилем и облицовкой стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены

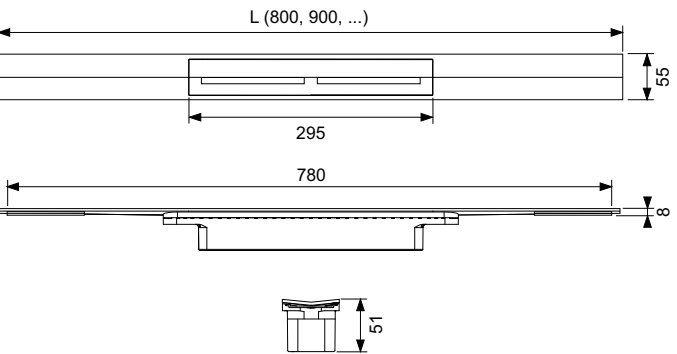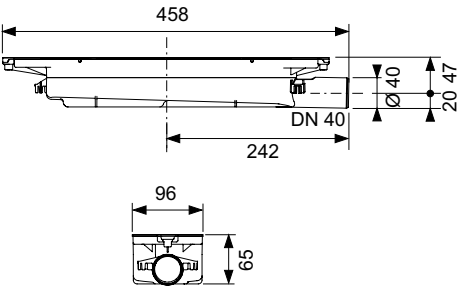

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Готовый комплект — одно из самых популярных и бюджетных решений для устройства дренажной системы. С одной стороны, это удобно и доступно, с другой — сохраняется выбор в дизайне и уровень качества, присущий всей серии TECEdrain.



Особенности серии TECEdrainline:

- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос



Комплект для монтажа дренажного канала TECEdrainline, панель "steel II", сатин

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали
- Предустановленная гидроизоляционная манжета
- Декоративная панель "steel II"
- Сифон DN 50, боковой слив
 - Установочная высота 95 мм
 - Пониженный уровень гидрозатвора 25 мм
 - Производительность с декоративной решеткой "steel II" – 0,7/0,8 л/с (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор



Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 660005 (опционально)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Номинальная длина	Общая длина L, мм	Видимый размер после монтажа, мм	Артикул	
700	711	651	640726	903 €
800	811	751	640826	924 €
900	911	851	640926	957 €

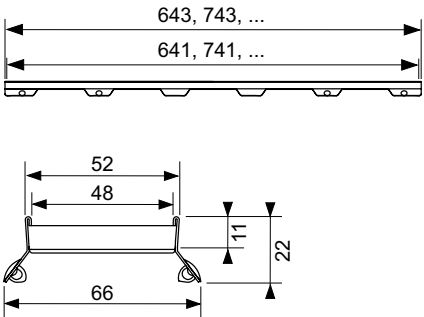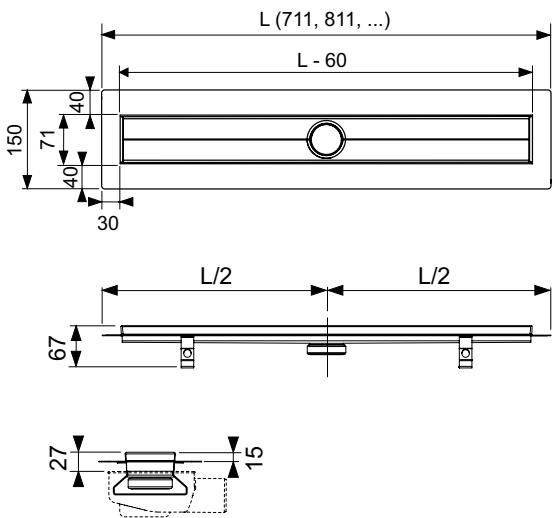

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНААЛА

Комплекты TECElinus различаются дизайном вставной части. В первый комплект входит двухсторонний вариант «2 в 1»: одна сторона — это основа для плитки, вторая — нержавеющая сталь. Во второй комплект входит решетка “straight” с классическим декором. Эти комплекты — наиболее универсальные варианты оформления дренажного канала, которые можно скомбинировать с большинством стандартных дизайнов душевой зоны.



Особенности серии TECElinus:

- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос



Гидрозатвор с мембраной в комплекте



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1


- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность при уровне воды 10/20 мм над решеткой 0,7/0,8 л/с. Высота гидрозатвора 25 мм
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15103079	511 €
800	740	15103089	519 €
900	840	15103099	528 €



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

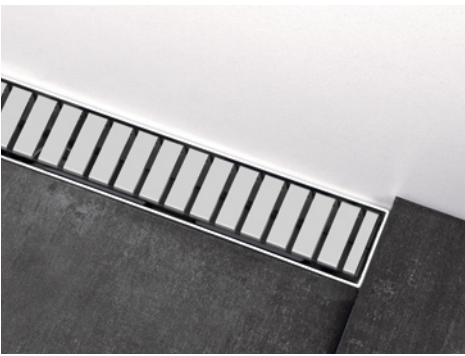


Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность при уровне воды 10/20 мм над решеткой 0,7/0,8 л/с. Высота гидрозатвора 25 мм
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15100079	495 €
800	740	15100089	511 €
900	840	15100099	528 €

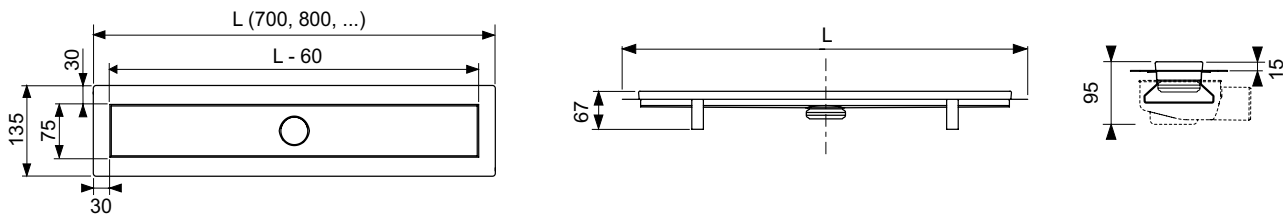

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДРЕЗНОГО ДРЕНАЖНОГО ПРОФИЛЯ

Простая, но продуманная конструкция с возможностью подогнать размер, и чистый нейтральный дизайн без стилистической нагрузки: универсальный вариант для любых интерьеров. Проектируйте свободно и будьте уверены в надежности и эффективности TECElineo.




Особенности серии TECElineo:

- Привлекательное соотношение цена/качество
- Обрезается в диапазоне 400-1000 мм
- Профиль из нержавеющей стали
- Надежная герметизация
- Легкая очистка и гигиеничность
- Высокая производительность
- Для напольных покрытий толщиной 8-18 мм
- Монтажная высота 75-110 мм
- Возможность установки вплотную к стене
- Сифон 50 DN, выход вбок
- Поворот сифона на 360° для более удобного подключения канализации
- Погружной стакан с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Простая установка

Артикул

Наименование

NEW


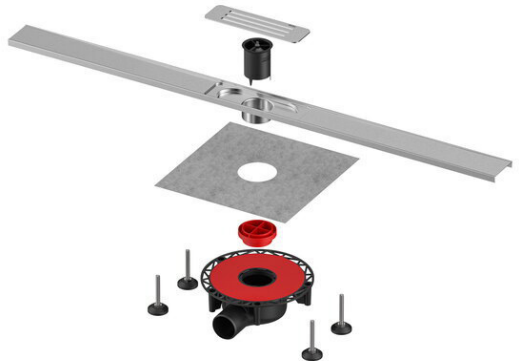


Комплект для установки подрезного дренажного профиля TECElineo

- Профиль 65 x 1000 мм
- Сифон 50 DN, выход в бок, производительность >0,6 л/с
- Погружной стакан с мембраной
- Гидроизоляционная манжета
- Опоры для сифона (4 шт.)

Артикул 15301100

400 €

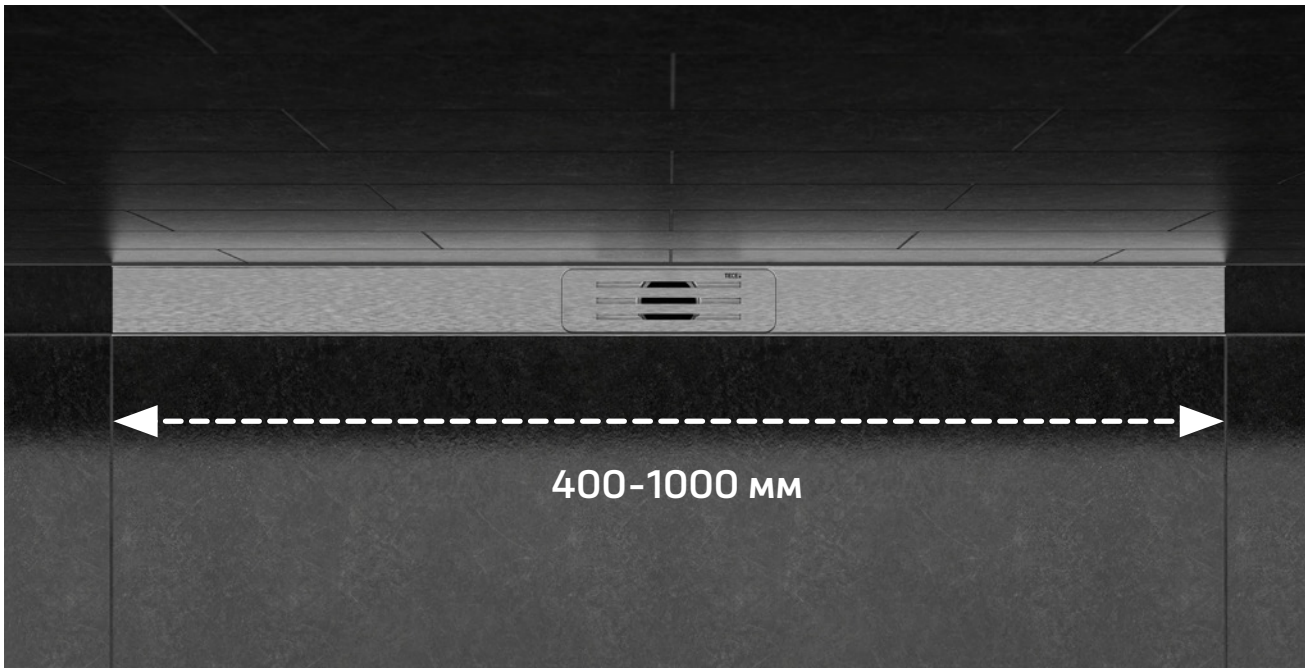

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

Душевая — это только одна из зон, где требуется дренаж воды. Он также бывает необходим вблизи бассейнов, открытых балконов и террас, — есть много ситуаций, когда нужно организовать отток воды, и сделать это компактно и просто. Универсальное и проверенное временем решение — TECEdrainpoint S. Наборы готовых комплектов TECEdrainpoint S позволяют быстро и экономично решить вопрос дренажа.



Особенности серии TECEdrainpoint S:

- Можно использовать как при строительстве новых зданий, так и при модернизации
- Декоративная решетка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), (класс нагрузки K3 до 300 кг)
- Надежная герметизация с помощью встроенной гидроизоляционной манжеты


Артикул

Наименование




Артикул 3601100

62,00 €




Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 «низкий горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с «горизонтальным» поворотным отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 27 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
 - при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с
 - при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с




Артикул 3601200

62,00 €




Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 «горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) «горизонтальным поворотным» отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
 - при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,89 л/с
 - при максимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,35 л/с



Артикул 3601300

57,00 €



Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 «вертикальный» с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с «вертикальным» отводом DN 50 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
 - при минимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,36 л/с
 - при максимальной высоте верхней части трапа: 0,70/1,56 л/с

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ


Артикул

Наименование



Артикул 3601050

46,70 €



Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 50 «низкий горизонтальный» без фланца

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с «прямым горизонтальным» отводом DN 50 с заглушкой.

Уровень гидрозатвора 27 мм.


Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с



Артикул 3601104

152,00 €



Трап дренажный TECEdrainpoint S 114 «низкий горизонтальный» с установленной гидроизоляционной манжетой Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Установочный звукоизолирующий элемент из EPS (пенополистирол) с крепежными элементами к бетонному полу
- Шаблон-заглушка из EPS (пенополистирол) для верхней части трапа на время заливки стяжки
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50 с заглушкой.

Уровень гидрозатвора 27 мм.

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте верхней части трапа: 0,47/0,54 л/с
- при максимальной высоте верхней части трапа: 0,65/0,88 л/с



TECE RUSSIA

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tece.ru



TECE CLUB

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tececlub.ru

www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA

Официальный
Telegram-канал